

⑨ Int. Cl.

⑩ 日本分類

⑪ 日本国特許庁

⑫ 特許出願公告

C 08 c 11/04  
C 08 c 11/70  
C 08 k 1/02  
C 08 k 1/64  
F 16 c 33/12

25(1) B 211.2  
25(1) A 211  
25(1) A 293.1  
53 A 201

## 特 許 公 報

昭49-18458

⑬公告 昭和49年(1974)5月10日

発明の数 2

(全 6 頁)

1

### ⑭ ゴム組成物

⑮特 願 昭45-37633

⑯出 願 昭45(1970)5月2日

⑰発 明 者 赤根晴雄

大阪市此花区桜島北之町60日立  
造船株式会社技術研究所内

同 光本宏之

同所

同 飯田耕二

西宮市松山町13の8

⑱出 願 人 日立造船株式会社

大阪市西区江戸堀1の47

同 バンドー化学株式会社

神戸市兵庫区明和通2の1

⑲代 理 人 弁理士 森本義弘

### 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例に対する効果確認試験の概要を示す斜視図、第2図、第3図は夫々本発明 20 実施例における摩擦係数特性線図並びに磨耗量特性線図、第4図ないし第6図は本発明を軸受部材に適用した水潤滑軸受装置を示すもので、第4図は縦断側面図、第5図は横断側面図、第6図は第4、5図とは異なるものの横断側面図、第7図は 25 従来の水潤滑軸受装置の軸受部材に用いられて来たリグナムバイタの繊維方向に直交する方向の断面図、第8図は同上の繊維方向に沿った方向の断面図である。

### 発明の詳細な説明

本発明は自己潤滑性を発揮するゴム組成物、特に水潤滑軸受としての使用に適したゴム組成物に関するものである。

水潤滑軸受に要求される特性は、低摩擦係数でしかも荷重による圧縮変形が小さく、焼付により 35 軸又はスリーブに損傷を与えないことである。

従来船尾管軸受など海水および水中で使用され

2

る水潤滑軸受にはリグナムバイタが使用されてきた。リグナムバイタは天然に産する木材で、製品には決定的な均一性を欠くうらみがあり、加えて供給量の絶対量が不足する傾向にあるので、これ 5 に代わるべき工業製品の出現が強く期待され、いゝば造船工業における懸案をなしている。実用面においてはリグナムバイタの不均一性のため磨耗量が大幅に増大すること、耐圧性が低いことなどの欠点があつた。最近これらの点を解決するため、 10 樹脂系の軸受、ゴム軸受などが用いられているが、前者については軸受内面で発生する熱量が蓄積され、水膜が切れやすいなどの欠点があり、この点については二硫化モリブデンやカーボンなどの固体潤滑剤を混入して耐焼付性を向上させる方策が 15 講じられているが、根本的には解決されていない。一方後者のゴム軸受に対しては本質的に摩擦係数が高く耐熱性が低く、軸スリーブ材を損傷させるなどの問題があつた。

本発明はこれらの欠点のすべてを解決すべくなされたもので、従来から水潤滑軸受として使用されて来たリグナムバイタ、フェノール樹脂軸受に代る自己潤滑性ゴム軸受の提供を可能となし、該軸受として使用されるときは、低速高荷重でも磨耗は小さく、スリーブおよび軸の磨耗も小さくできる優れた効果を発揮するものである。ゴム軸受材として最適な素材はアクリロニトリル-ブタジエンゴムで、耐油性、耐磨耗性、耐水性に富んでいる。これはアクリロニトリル中のニトリル基の窒素原子の残留原子価による極性に起因し、又その重合度や分子構造によつても加工性の難易があるため、アクリロニトリル結合量が34%の中高 30 ムーニー粘度のアクリロニトリル-ブタジエンゴムが好適である。

本発明ゴム組成物は汎用アクリルニトリル-ブタジエン共重合体を基材として、これの100重量部に対し、吸水率を低下させるべくホワイトカーボン添加し、補強効果を付与すべくカーボンブ

3

ラックを、また自己潤滑性機能を有せしめるべく  
グラファイト、パラフィンを適量混入配合した  
ものである。

これら配合剤の機能を効果的に発揮するために  
次の事項に留意した。

- (イ) 圧縮変形と磨耗を小さいものにするために、  
アクリロニトリル-ブタジエン共重合体ゴムの  
ゴム分100重量部に対し、ハイスラクチャー  
のカーボンブラックを70~100重量部と  
多量に配合する手段もとれるが、耐磨耗性、  
耐水変化率から70~90重量部が最も良好で  
あつた。
- (ロ) カーボンブラックに代えて、グラファイトを  
用いることができ、グラファイトは圧縮変形と  
磨耗を小さくするためのものではあるが、更に  
ゴム軸受用として自己潤滑性を与えるものであ  
る。層状構造を持つ固体が低い摩擦係数をもつ  
ているのは、それが著しく異方性を示す強度特  
性を持つためであり、結晶構造の層間の結合力  
は弱く、構造欠陥による作動が黒鉛の潤滑性能  
に大きく寄与している。従つて、黒鉛の柔さの  
ために表面壁が渦巻状に剝離し、これが転がり  
軸受の様な作用で摩擦係数を小さくしていると  
推定される。ゴム中に充填剤として混入した場  
合も同様グラファイトの特性が生かされるもの  
と推定し、セイロン鱗状グラファイト6μ炭素  
97%を使用し、ゴムに対するカーボンブラッ  
クの補強効果と潤滑性を付与する充填剤グラ  
ファイトとの併用で試験を行なつた。この結果ゴ  
ム物性値では、カーボンブラックとグラファイ  
トを混合した方が優れているが、耐摩擦に関し  
てグラファイトの特性が発揮された。しかし、  
グラファイトを90重量部以上混入することは  
ゴム練操作からして不可能である。
- (ハ) 自己潤滑性付与の手段として、グラファイト  
とは別個にパラフィン又はマイクロクリスタルワ  
ックスを用い、これらが摩擦面の温度上昇に伴  
なつて摩擦表面を覆い、軸受面に潤滑膜を形成  
する効果を期待したものである。パラフィンの  
配合量が増加することにより、機械的強度は若  
干低下するが、摩擦係数が大幅に減少すること  
が確認された。しかし、この配合量も機械的強  
度との兼合いから10~30重量部が最も適当  
である。

4

- (ニ) 更に水潤滑ゴム軸受として使用できるよう、  
吸水率を低下させる必要がある。この手段とし  
て含水珪酸(15~50mm SiO<sub>2</sub>含有量80  
~90%)を採用して、大きな効果が得られた。
- 5 含水珪酸(ホワイトカーボン)の配合量を増加  
するに従つて圧縮永久歪が増大し、磨耗量も増  
加して来るため、10~30重量部の範囲にと  
どめる必要がある。

- (ホ) グラファイトを充填剤としてカーボンブラッ  
クと混合して混入させると、補強効果と共に潤  
滑性を付与する効果が期待でき、前記ロ項で述  
べたように物性値はカーボンブラックとグラ  
ファイトを混合した方が優れていた。

- (ヘ) カーボンブラックとグラファイトとを混合配  
合したものに、更にパラフィンを10~30重  
量部混入させると、カーボンブラック又はグラ  
ファイトのみを配合したものにパラフィンを混  
入させたと同様の減摩効果が得られた。この場  
合もパラフィンは機械的強度との兼合いから  
30重量部が限度である。

- (ヒ) グラファイト70~90重量部に対してパラ  
フィンを10~30重量部混入させ、グラファ  
イトとパラフィンの減摩作用に及ぼす相乗効果  
をねらつたところ、物性値として若干永久歪、  
硬さ等の低下はあるが、カーボンブラックとパ  
ラフィンを混合したものに比較して遜色ない減  
摩効果があつた。この場合もパラフィンの量は  
30重量部を限度とする必要がある。  
以下次表に示す実施例について説明する。

|                            | 実施例Ⅰ<br>(重量部) | 実施例Ⅱ<br>(重量部) | 実施例Ⅲ<br>(重量部) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| アクリロニトリル<br>-ブタジエン共重<br>合体 | 100           | 100           | 100           |
| カーボンブラック                   | 80            | 80            | —             |
| グラファイト                     | —             | —             | 80            |
| ホワイトカーボン                   | 15            | 15            | 15            |
| 亜鉛華                        | 5             | 5             | 5             |
| DOP                        | 5             | 5             | 5             |
| イオウ                        | 1.5           | 1.5           | 1.5           |
| 促進剤                        | 1.4           | 1.4           | 1.4           |
| パラフィン                      | —             | 20            | —             |

5

上記実施例について、摩擦係数の測定並びに磨  
耗試験を行なった。試験装置の概略は第1図に示  
す通りで、図において1は各実施例におけるゴム  
組成物で製作した固定試験片、2は鋼合金軸スリ  
ープであり、摩擦係数は該スリーブ2の回転軸ト  
ルクから算出し、磨耗量は寸法計測で算出した。  
試験条件は下記の通りである。

・摩擦係数の計測

回転数：1350 rpm

荷重：5～60 kg/cm<sup>2</sup>

潤滑方式：水潤滑

温度：室温

・磨耗量の計測

回転数：1350 rpm ⇨ 3:6 m/S

荷重：60 kg/cm<sup>2</sup>

潤滑方式：水潤滑

温度：室温

摩擦係数の測定結果は第2図に、磨耗量の測定  
結果は第3図に示した通りで、図から明らかな通  
り、パラフィンを添加した実施例Ⅱのものでは、  
ゴム組成物中に包含されているパラフィンが、摩  
擦によつて表面に流出し、回転軸と軸受材とが直  
接接触するのを防ぐ効果が発揮され、摩擦係数は  
最も小さく、磨耗量は実施例Ⅰのものに比して若  
干多くなる傾向を示すが、リグナムバイタに比し  
て $\frac{1}{2}$ 程度に減少した。一方軸スリーブ2の損傷は  
大幅に改良された。グラフアイトを配合した実施  
例Ⅲのものについてはカーボンブラックを配合し  
た実施例Ⅰのものよりも摩擦係数は大幅に減少し  
た。グラフアイトが固体潤滑剤として配合される  
と、カーボンブラックの場合よりも黒鉛が柔いた  
め、摩擦面での固体潤滑剤の効果が一層発揮され  
るものと思われる。磨耗量についてはリグナムバ  
イタに比して $\frac{1}{2}$ 程度であることは実施例Ⅲの場合  
とはほぼ同様の傾向を示した。

また試験結果を図示しなかつたが、アクリロニ  
トリル-ブタジエン共重合体100重量部に対し、  
カーボンブラック40重量部、グラフアイト40  
重量部を夫々配合したものは前記実施例Ⅰ、Ⅱと  
略同様の傾向を示し、この組成に更にパラフィン  
20重量部を配合したもの、及びアクリロニトリ  
ル-ブタジエン共重合体100重量部に対し、グ  
ラフアイト80重量部、パラフィン20重量部を  
夫々配合したものは、前記実施例Ⅱと略同様の傾

6

向を示した。

本発明ゴム組成物の最適用途である水潤滑軸受  
について述べれば、海水又は水で潤滑される軸受  
の特徴は、油潤滑の場合と根本的に異なっている。  
即ち油潤滑の場合、軸の回転によつて発生するく  
さび作用によつて形成される油膜が軸を支えてい  
ること、加えて油に潤滑性があることである。こ  
れに対して海水、水潤滑の場合、潤滑剤の粘度が  
低いため、高速でないかぎり潤滑水膜の形成を期  
待することは困難である。このため海水、水潤滑  
の場合、軸受と軸は部分的に接触している境界潤  
滑の状態が常に存在している。本発明により軸受  
部材を構成すれば、境界潤滑の状態で極めて良好  
な結果が発揮できる。従来から使用されているリ  
グナムバイタも製品の不均一等の問題はあるが、  
この効果を最も発揮したもので、他の軸受材の追  
随を許さなかつた点である。

ここにリグナムバイタの潤滑効果についてふれ  
てみる。第7図に示す木材の繊維方向と直角な方  
向(木口と称している)が受圧面(軸受面)3と  
して利用されている。木の繊維素4と樹脂導管5  
とからなる素材は主として、荷重の分担に役立ち、  
受圧面3が摩擦されると発熱による温度上昇のため  
樹脂分が導管5から受圧面3に流出し、軸と軸  
受とが接触するのを防止し、境界潤滑状態での機  
能が発揮されている。

本発明はこの理想状態における現象を工業的に  
構成すべく創案されたもので、特にパラフィンを  
添加したものにおいては、今までは単につや出剤  
又は酸化防止剤として1～2重量部添加して利用  
されるパラフィンを10～30重量部配合し、加  
硫後も素材の内部にパラフィンを残存させた組織  
とし、常温ではこれが固体となつて外部に流出す  
ることなく、しかも摩擦面が加熱されると表面に  
流出し、後述するあたかもリグナムバイタにおけ  
る樹脂流動現象と同様の効果を発揮させたもので  
ある。パラフィンの添加量が過度になると硬さが  
低下し、ゴム素材としての効果は減少するものと  
して、多量には使用されていないが、この点に対  
してはカーボン等の充填剤を適度に配合すること  
により防止することができた。含有されたパラフ  
インの量はリグナムバイタの油脂分とはほぼ同程度  
含有させることができ、含有されたパラフィンは  
分子状、もしくは数分子状でゴム素材の架橋分子

7

を包含していると推定されゴム素材の中では無数のパラフィン粒子が連続している点にもリグナムバイタの潤滑剤保有構成に類似している大きな特徴がある。

すなわち、摩擦の過程で表面が摩損しても常に新しく現出する摩擦面にも素材の状態とはほぼ同程度のパラフィンの粒子が存在しこれらが連続しているため、パラフィンが摩擦面へ供給されるのも連続的に作用する効果などが考えられる。

又パラフィンの融点は40〜65℃と比較的低いため高温になると流出し効果が出て来る。そして潤滑剤として利用される海水又は水の冷却作用と流動したパラフィンの潤滑膜構成によつて摩擦係数が小さくなるという相剋効果を発揮するものである。

次に本発明の内パラフィンが配合されたゴム組成物を、船尾管軸受装置の軸受部材に適用した実施例を第4図ないし第6図について説明する。第4図において、6はプロペラ軸、7は該軸6に焼嵌めされた銅合金スリーブで、該スリーブ7の外20面には、本発明組成物により製作された軸受部材8が密嵌されている。第5図はこの軸受部材8を銅合金シエル11の全周面に内張りしたフルモールドタイプで、該軸受部材8の内周面には、冷却兼用の潤滑水を第3図中左方より右方へと流通させるための溝9が多数軸方向に穿設され、かつ外周面には取付用突条10が多数軸方向に突設され、該突条10は、これに対応する位置で銅合金シエル11の内周面に凹設された取付用凹条12に嵌合されて軸受部材8はシエル11に内張され、シ30エル11は船尾管本体13に嵌入固定されている。

第6図は第4、5図のものと別の実施例を示しており、これにおいては軸受部材8は多数の帯状軸受片8aから構成されたセグメンタルタイプのもので、隣り合う各軸受片8aにより潤滑水流35

8

通用の溝9は形成され、かつ各軸受片8aに設けた取付用突条10は、銅合金シエル11に嵌合固定した裏金14の凹条12に嵌合固定され、該銅合金シエル11は船尾管本体13に嵌入固定される。

上記構成の軸受装置においては、パラフィンの持つ潤滑膜の構成と潤滑水の相剋効果に加えて、ゴムの弾性により軸振動を吸収することができ、リグナムバイタ、その他の樹脂系軸受材にも増した機能が期待できる。

以上の説明から明らかな通り、本発明はアクリロニトリル-ブタジエン共重合体100重量部に100重量部に対し、ホワイトカーボンを5〜30重量部配合し、カーボンブラックとグラファイトの内の一方を1570〜90重量部、又はその両方を合量で70〜90重量部配合したものであるから、本発明によれば圧縮変形、摩擦係数、磨耗量も小さく、かつ耐焼付性にも優れ、工業的に均質に製造し得るところの、水潤滑軸受部材に好適なるゴム組成物の提供が可能となる。


また、上記のものに更にパラフィンを10〜30重量部配合すれば、摩擦熱によつてパラフィンは表面に流出するから、リグナムバイタにおける樹脂流動現象と同様の効果を奏し得る。

#### ⑦特許請求の範囲


1 アクリロニトリル-ブタジエン共重合体100重量部に対し、ホワイトカーボンを5〜30重量部配合し、カーボンブラックとグラファイトの内の一方を70〜90重量部、又はその両方を合量で70〜90重量部配合したことを特徴とするゴム組成物。

2 特許請求範囲第1項記載のゴム組成物において、パラフィンを10〜30重量部配合したことを特徴とするゴム組成物。


第1図




第2図

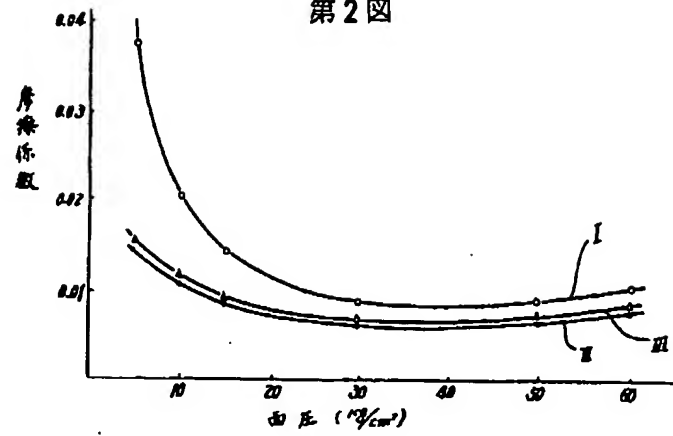


第3図

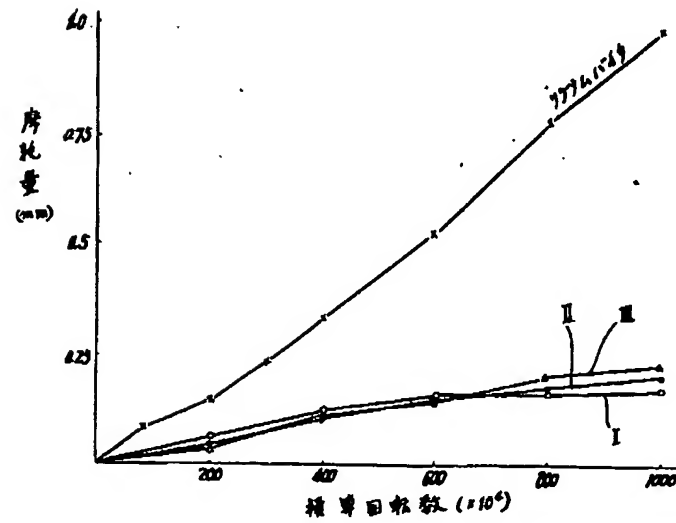


第4図

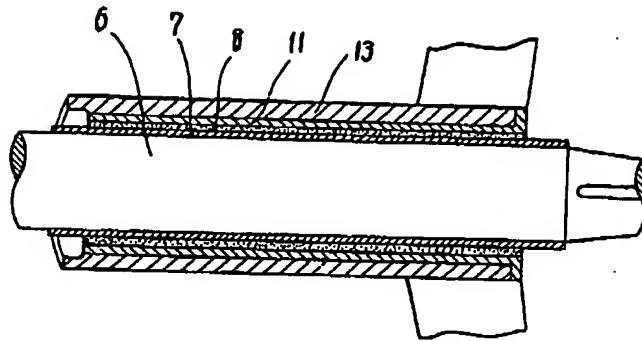


第5図




第6図



第7図



第8図



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**